


KÄYTTÖOHJE

Valvontakamera 360° WIFI

Malli: 10747

Emax Smart Home by TUYA - sovelluksella toimiva Wi-Fi-valvontakamera sisä- ja ulkokäyttöön HUOM! Käytettäessä kameran tulee sijaita käytössä olevan Wi-Fi-verkon kantaman sisäpuolella.


Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva valvontakamera, 1080P Full HD -resoluutiolla, 360° kuvakulmalla, päivä- ja yökuvausella. Tukee 24 tunnin jatkuvaa tallennusta ja yksittäisten tapahtumien tallennusta liikeilmaisnohjauksella, ilmoitusviestit, kaksisuuntainen audio sisäänrakennetuilla mikrofonilla ja kaiuttimilla. Kameralaitteen kotelointiluokka on IP44. Käyttää 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa, tukee micro SD -muistikortin käyttöä, aina 128GB maksimikapasiteettiin asti, tukee pilvitalennusta ja tukee Android ja iPhone APP -sovelluksien latausta, QR-koodia ja tukiasema (AP) yhteyttä.

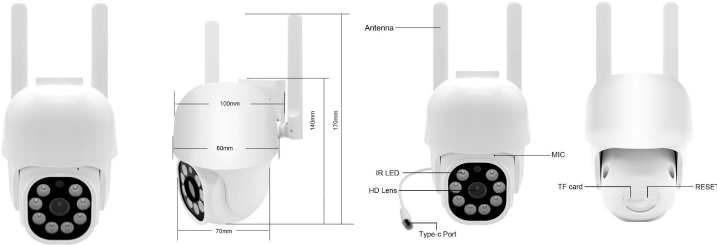

Tekniset tiedot

- **Resoluutio:** 2304 x 1296 (3MP)
- **Videon bittinopeus:** Mukautuva
- **Panorointi / Kallistus:** 350° vaakasuunnassa, 110° pystysuunnassa
- **Katselukulma:** 80° diagonaali
- **Linssi:** 2,8 mm (ulkokäyttöön tarkoitettu linssi)
- **Infrapunavalaistus:** 850 nm tehokas infrapunavalo, kantama enintään 8 m
- **Ääni:** Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin (kaksisuuntainen viestintä)
- **Tallennus:** MicroSD-kortti (max. 128 GB) ja/tai pilvitalennus
- **Liiketunnistus:** Liike-, ihmistunnistus ja ihmisten seuranta
- **Wi-Fi:** 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- **Virtalähde:** DC 5V 1A, Type-C-liitäntä (virtalähde ei sisälly)
- **Push-ilmoitukset:** Hälytykset alle 1 sekunnissa
- **Käyttölämpötila:** -10°C – +60°C
- **Säilytyslämpötila:** -20°C – +70°C
- **Vesitiiviyluokitus:** IP44 (kameran kotelo)

Page 1

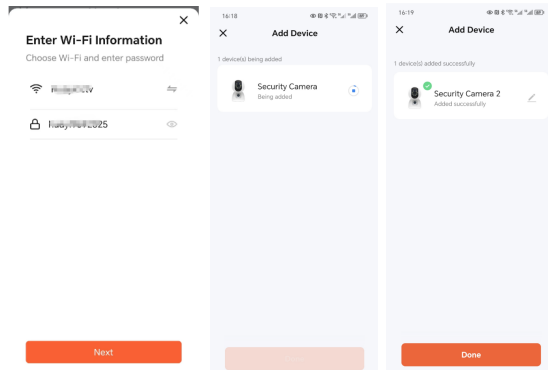


4.2 QR-koodiparitust:

Tuote tukee vain **2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa**, ei 5 GHz -verkkoa.

Varmista, että reitittimen asetukset on määritetty oikein ja Wi-Fi-salasanassa ei ole erikoismerkkejä (kuten ~!@#%*^&*0).

Kun konfiguroit yhteyden, pidä **reititin, puhelin ja kamera** mahdollisimman lähellä toisiaan nopeaa käyttöönottoa varten.

Vaihe 1: Sovellus tukee QR-koodiparitusta ja Wi-Fi-yhteyttä. Voit lisätä laitteen myös muilla vaihtoehdoilla.



Vaihe 2: Kytke kamera päälle. Kuuntele kuulutusta "Wait for Wi-Fi config" (jos et kuule mitään, paina **Reset** palauttaaksesi tehdasasetukset).

Vaihe 3: Kun puhelin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, napauta sovelluksen aloitusnäytössä "**Add Device**" (kuva 1), valitse "**Security & Sensor**" (kuva 2) → "**Smart Camera**", ja paina "**Next Step**" (kuva 3).

Page 3



Valmistautuminen

Tunne Wi-Fi-verkkosi nimi (SSID) ja salasana.

Varmista, että mobiililaitteesi käyttää iOS 8.0 tai uudemmaa tai Android 4.1.x tai uudemmaa käyttöjärjestelmää. Varmista, että yhdistät 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon (kamera ei tue 5 GHz -verkkoja).

1. Lataa TuyaSmart- tai Emax Smart Home sovellus



Lataa sovellus **App Storesta (iOS)** tai **Google Play -kaupasta (Android)**.



2. Rekisteröi käyttäjätily TuyaSmart-sovelluksessa

Vaihe 1: Syötä matkapuhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.

Vaihe 2: Syötä vahvistuskoodi ja luo salasana.



3. Kytke kamera päälle

Liitä kamera virtalähteeseen.

Nollaus: Käytä mukana tulevaa nasta-työkäluja ja paina kameran **Reset**-painiketta (katso kuva 1) muutaman sekunnin ajan, kunnes kamera piippaa.

Valinnainen: Aseta MicroSD-muistikortti paikalleen (katso kuva 2).

4. Lisää laite.


4.1 Bluetooth-tila:

Ota Bluetooth käyttöön puhelimesi.




Avaa sovellus ja napauta "+". Sovellus etsii kameran automaattisesti.


Syötä Wi-Fi-salasanana. Kamera yhdistyy automaattisesti.




Page 2



(pic. 1)




(pic. 2)



(pic. 3)

Vaihe 4: Syötä Wi-Fi-verkko ja salasana, napauta "**Confirm**" (kuva 4).

Enter Wi-Fi Password



Vaihe 5: Pidä puhelimen näyttöä kameran edessä (15–20 cm etäisyydellä, kuvat 5 ja 6).

Use Camera to Scan QR...
Tap Next. The mobile phone displays a QR code. Use the camera to scan to the QR code 15 cm to 20 cm away from the mobile phone.



(pic. 5)



(pic. 6)

Page 4

Vaihe 6: Kun kuulet ilmoituksen "Connect Router", napauta "Connect Internet" ja odota yhteyden muodostumista (kuva 7).

Connecting...

Place your router, mobile phone, and device as close as possible



Device found
Register Device to Smart Cloud
Initializing device...

(pic. 7)


Connecting...

Place your router, mobile phone, and device as close as possible



Device found
Register Device to Smart Cloud
Initializing device...

Vaihe 7: Kun laite on lisätty onnistuneesti (kuva 8), voit nimetä sen.



(pic. 8)



Huom: Wi-Fi-pikayhteys (Fast Connection) voidaan muodostaa yllä olevin ohjein, mutta ohittaen vaiheen 5.

5. Toimintojen kuvaus – Reaaliaikainen esikatselu

Sovelluksessa voit käyttää seuraavia toimintoja:

1. Asetukset ja hallinta
2. Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tarkistus
3. Äänen päälle/pois-kytkentä
4. SD/HD-kuvanlaadun valinta

Page 5



7. Lisäpalvelut (Sovelluksen "Me"-osio)

1. **Äänipalvelut:** Napauta kaiutinkuvaketta saadaksesi ohjeet yhteyden muodostamiseen.
2. **Muut palvelut:**
 - o (1) **IFTTT:** Ohjeet yhdistämiseen.
 - o (2) **Lisäpalveluiden tilaukset:** Tarkastele ostettujen lisäpalveluiden historiatietoja.
 - o (3) **AI-älytunnistus:** Saat ilmoituksen ja kuvan havaitusta tapahtumasta.
 - o (4) **Videon pilvitalennus:** Oston jälkeen tallenteet voidaan salata ja ladata palvelimelle, ja ne ovat katsottavissa sovelluksesta milloin tahansa.
 - o (5) **Puhelinilmoitukset:** Palvelun avulla laite voi automaattisesti lähettää ilmoituksia puhelimeesi, kun ehdot täyttyvät. Mahdollisuus lisätä useita numeroita suojaamaan perheesi turvallisuutta missä ja milloin tahansa.

TAKUU

Valaisimessa ei ole vaihdettavissa tai korjattavissa olevia osia eikä käyttäjän tule avata valaisinta. Valaisimella on 1 vuoden toimivuustakuu, jolloin toimimaton valaisin voidaan toimittaa takuuhooltoon vaihdettavaksi tai korjattavaksi. Takuuajan jälkeen toimimaton valaisin on hävitettävä elektroniikkajätteenä. Takuu ei kata ulkoisista syistä rikkoutuneita ja/tai toimimattomia valaisimia eikä käyttäjän avaamia valaisimia.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu ja sitä myydään pienjännitedirektiivin ja RoHS- direktiivin vaatimusten mukaisesti. Siksi tuotteella on CE-merkintä ja sille on laadittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on viranomaisten saatavilla.


Blue Import BIM Oy vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 0010747-11912 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa:

www.blueimport.fi/tiedosto.

Page 7

5. Koko näytön tila
6. Kuvakaappaus
7. Äänikeskustelu (kaksisuuntainen)
8. Live-kuvan tallennus
9. Tallenteiden toisto
10. PTZ-ohjaus (kameran kääntö ja kallistus eri näkyymiin)
11. Liiketunnistushälytys (ilmoitukset poikkeamista älykkään tunnistuksen perusteella – voit poistua kotoa huoletta. Hälytyksen herkkyyks voidaan säätää näkökentän mukaan tarkkuuden parantamiseksi).

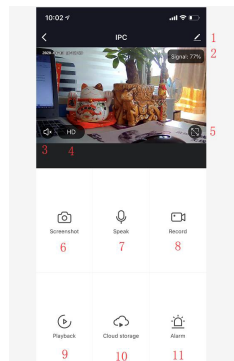

6. Laitteen hallinta (oikean yläkulman kuvake)

- **Laitteen nimi:** Vaihda laitteen nimi ja sijainti.
- **Laitteen jakaminen:** Jaa kamera muille syöttämällä heidän matkapuhelinnumeron (käyttäjällä on oltava TuyaSmart-tili).
- **Laitetiedot:** Laitetunnus, Wi-Fi-signaali, IP-osoite, MAC-osoite, aikavyöhyke.
- **Amazon Alexa:** Käytä yhdessä Echo/Alexa-laitteiden kanssa.
- **Liiketunnistus:** Ota käyttöön ja säädä liiketunnistuksen herkkyyttä.
- **Muistikorttiasetukset:** Hallitse MicroSD-kortin asetuksia.
- **Lisäpalvelut:** Osta pilvitalennus (valinnainen).
- **Ohjelmistopäivitykset:** OTA-päivitysten tuki (älä katkaise virtaa päivityksen aikana).

Page 6



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttaja palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisissa laissa. Tämä tuoteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuoteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämis menetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

1. Voinko jakaa kameran käytön perheen tai ystävien kanssa?

Kyllä. Voit jakaa kameran käyttöoikeuden perheenjäsenille ja ystäville, jolloin he voivat katsoa live-kuvaa ja hallita laitteita, kuten pistorasioita ja lampuja. Sovelluksessa paina **Profiili**-painiketta ja valitse **Home Management (Kodin hallinta)**, jossa voit antaa tai peruuttaa käyttöoikeuksia.

Huom: Jotta jakaminen toimii, vastaanottajalla tulee olla **TuyaSmart-sovellus** asennettuna ja rekisteröity käyttäjättili.

2. Mikä on kameran langattoman yhteyden kantama?

Kameran yhteysalue riippuu kodin Wi-Fi-reitittimestä ja tilan rakenteista. Tarkista reitittimen tekniset tiedot saadaksesi tarkat kantama-arvot.

3. Laite näkyy "offline" tai ei tavoitettavissa – mitä tehdä?

Varmista, että Wi-Fi-reititin on päällä ja kameran kantaman sisällä.

Tarkista myös, että käytössäsi on sovelluksen uusin versio ja päivitä kameran laiteohjelmisto tarvittaessa **laitteen asetuksista**.

4. Kamera ei yhdisty Wi-Fi-verkkoon.

Tarkista, että syötit oikean Wi-Fi-salasanan ja että internet-yhteys toimii.

Jos signaali on heikko, siirrä kameraa lähemmäs reitittintä tai käynnistä reititin uudelleen ja yritä uudelleen.

Huom: Kamera tukee vain **2,4 GHz Wi-Fi-verkkoja**, ei 5 GHz -verkkoja.

5. Kuinka monta kameraa voin hallita sovelluksella?

TuyaSmart-sovelluksella voi hallita rajoittamattomaa määrää laitteita ja sijainteja.

Huomioi kuitenkin, että kotireitittimellä voi olla rajoitus sille, montako laitetta siihen voidaan liittää samanaikaisesti.

Page 8