


230V LED-työvalonauha

9871, 9872, 10626



HUOM!

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Tuotenumero	9871	9872	10626
	230V LED-nauha, 15 m rulla	230V LED-nauha, 25 m rulla	230V LED-nauha, 50 m rulla
Jännite	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli	Kiinteä LED-moduuli	Kiinteä LED-moduuli
Teho	8 W/m, kokonaisteho: 120 W	8 W/m, kokonaisteho: 200 W	8 W/m, kokonaisteho: 400 W
Valovirta	800 lm/m, kokonaisvalovirta: 12 000 lm	800 lm/m, kokonaisvalovirta: 20 000 lm	800 lm/m, kokonaisvalovirta: 40 000 lm
Värilämpötila	4000 K	4000 K	4000 K
Värintoistoindeksi	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Tehokerroin	>0,9	>0,9	>0,9
Valonjakokulma	120°	120°	120°
Mitat	15 m rulla, leveys: 14 mm, korkeus: 7 mm	25 m rulla, leveys: 14 mm, korkeus: 7 mm	50 m rulla, leveys: 14 mm, korkeus: 7 mm
Kytkentä	1,5m H07RN-F 2 X 1,5 mm2 kumikaapeli IP44 pistotulpalla	1,5m H07RN-F 2 X 1,5 mm2 kumikaapeli IP44 pistotulpalla	1,5m H07RN-F 2 X 1,5 mm2 kumikaapeli IP44 pistotulpalla
Materiaali	Läpinäkyvä PVC / Valkoinen PCB / LED SMD2835	Läpinäkyvä PVC / Valkoinen PCB / LED SMD2835	Läpinäkyvä PVC / Valkoinen PCB / LED SMD2835
Katkaisuväli	Ei katkaistavissa	Ei katkaistavissa	Ei katkaistavissa
Suojausluokka	Luokka II	Luokka II	Luokka II
Kotelointiluokka	IP44	IP44	IP44
Käyttöympäristön lämpötila	-30°C - + 45°C	-30°C - + 45°C	-30°C - + 45°C
Himmennys	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä
Elinikä	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

TURVALLISUUSOHJEET

1. Älä peitä LED-nauhaa ylikuumenemisen, sulamisen tai palon syttymisen takia.
2. Älä käytä LED-nauhaa, kun se on kerällä. Pidä vähintään 12 mm etäisyys toisista LED-valonauhoista tai sen osista ylikuumenemisen estämiseksi.
3. LED-nauha ei ole katkaistavissa. Älä iske terävällä esineellä, katkaise/leikkaa tai halkaise LED-nauhaa.
4. Älä kuljeta syöttökaapelia tai LED-nauha osaa seinien, ovien, ikkunoiden tai muiden rakennusmateriaalien läpi.
5. Älä käytä, jos LED-nauha tai kumikaapeli on vioittunut. Tarkasta LED-nauhan ja kumikaapelin kunto säännöllisesti.
6. Älä upota LED-nauhaa veteen pidemmäksi aikaa tai käytä sitä seisovan veden tai muiden nesteiden lähellä.
7. Älä asenna LED-nauhaa koteloiden, säiliöiden tai kaappien sisään.
8. Älä altista LED-nauhaa jatkuvalle taivutukselle.
9. Älä ylitä maksimipituutta, jos jatkat LED-nauhaa. **Maksimipituus on 50 metriä. Maksimiteho on 400 W.(9871, 9872)**
10. Pakkaus ei sisällä kiinnitystarvikkeita. Älä kiinnitä kumikaapelia tai LED-nauhaa nauloilla tms. jotka voisivat vahingoittaa LED-nauhan tai kumikaapelin eristystä.



11. Seuraa ohjeita LED-nauhan jatkamisen tai syöttökaapelin irroittamisen osalta. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Ennen jännitteen kytkemistä takaisin päälle varmista, että päätytulppa ja syöttökaapeli ovat kiinnitetty kunnolla kiinni.

12. Älä liitä tätä LED-valonauhaa muiden valmistajien tuotteisiin.

LED-NAUHAN JATKAMINEN (9871, 9872)

Huom! Jos jatkat LED-nauhaa, älä ylitä **maksimipituutta 50 metriä**. **Maksimiteho on 400 W**.

1. Irroita päätytulppa kierittämällä sitä vastapäivään.
2. Irroita syöttökaapeli toisesta LED-nauharullasta.
3. Yhdistä LED-nauhojen uros- ja naarasliittimet toisiinsa ja varmista liitos kiertämällä korkki tiiviisti myötäpäivään kierittäen.
4. Varmista, että viimeisen LED-nauhan päätytulppa on kunnolla kiinni.

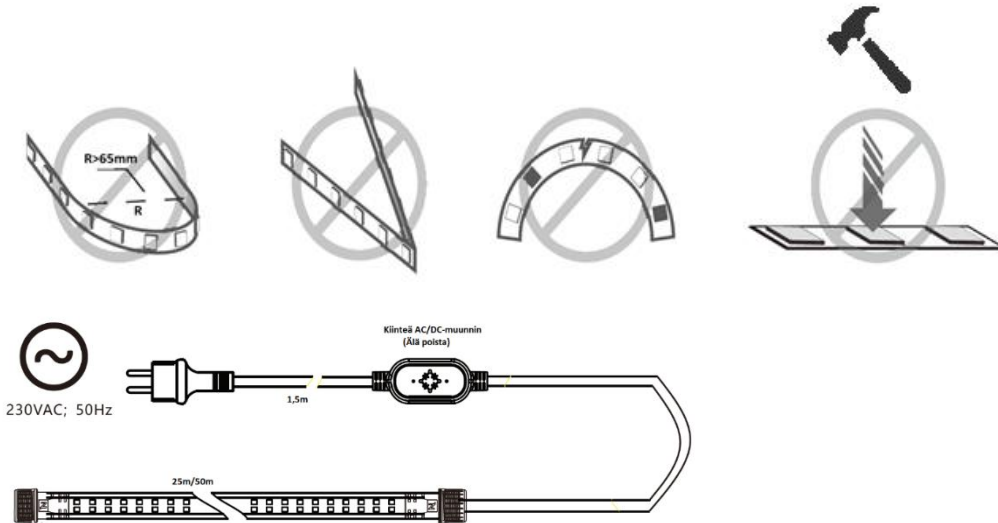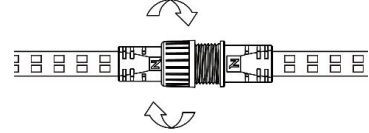

HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.



HUOM! Sähköiskun vaara

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnoilta pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu ja sitä myydään pienjännitedirektiivin ja RoHS- direktiivin vaatimusten mukaisesti. Siksi tuotteella on CE-merkintä ja sille on laadittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on viranomaisten saatavilla.



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.